



Ecolid[®]

STÅLDØR

 En svensk kvalitetsdør fra Tråvad



Ved et svært automatisert og supermoderne anlegg midt i Västergötland produserer vi, som en av Europas største foldeportprodusenter, mer enn 11,500 industriporter av høy kvalitet hvert år.

Med bare over 45 års erfaring kan vi tilby en industriportløsning som ikke bare gir stor funksjonalitet, men som også bidrar til et attraktivt og gjennomtenkt miljø på hele eiendommen. Vårt høyt automatiserte produksjonsapparat kombinert med vårt fokus på effektivitet og kvalitet gjør at vi kan tilby svært konkurransedyktige porter som gir lave kostnader for deg som kunde langt inn i fremtiden.

Vår lange erfaring har lært oss at utvikling og produksjon må henge sammen. For å ha full kontroll prøver vi å gjøre alt i vår egen fabrikk.

God evne til å lytte til bestillers og brukers krav har lært oss at det ikke finnes et produkt som passer til alle, og at designen har stor betydning for helheten. Portene må skreddersys etter åpningen og være lette å installere og vedlikeholde.

Kvalitet lønner seg. Derfor er 7 års garanti og markedets minste vedlikeholdsbehov standard på våre produkter. Det koster å holde høy kvalitet, og riktig salgspris er viktig. Automatisering av produksjonen og effektivitet i organisasjonen har derfor høyeste prioritet hos oss.

Det er ikke bare produktet som skaper helheten, tjenestene rundt det er mange ganger like viktige. La vår avdeling for teknisk brukerstøtte hjelpe deg, og la vår monteringsorganisasjon sørge for at din Prido-port installeres slik du forventer det.

Korte leveringstider og stor leveringssikkerhet er våre kjennetegn – Kontakt oss for å se hva vi kan tilby.






Hvorfor du bør kjøpe Ecolid-ståldør:


- Basert på Sveriges mest solgte foldeport, Ecolid-porten
- Design og finish i toppklasse
- Korte leveringstider og høy leveringssikkerhet
- Cirka 40 % bedre U-verdi sammenlignet med dører med stålrammekonstruksjon
- Brutt kuldebro i karmen
- Vridningsstiv aluminiumskarm med integrert spor for tetningslister
- Rustbeskyttelse i toppklassen
- Enkel og rask montering ved hjelp av medfølgende karmskrue og justeringshylser som er montert i karmen.
- Minimalt vedlikeholdsbehov
- Utviklet og produsert i Sverige
- Lages helt etter mål i flere ulike utførelser
- Fås i standardutførelse for omgående levering
- Solid, tilbakefjærende dørhåndtak er standard
- Justerbart sikkerhetssluttstykke er standard
- Innbruddsbeskyttelsesklassifisert i klasse RC2 iht. EN1627
- Bakkantsikring er standard
- Lufttethetsklasse 4 iht. EN12207
- CE-merket i henhold til Europa-standardEN14351-1
- 7 års garanti

C-karm (ikke fôringsdannende)

Horisontalseksjon

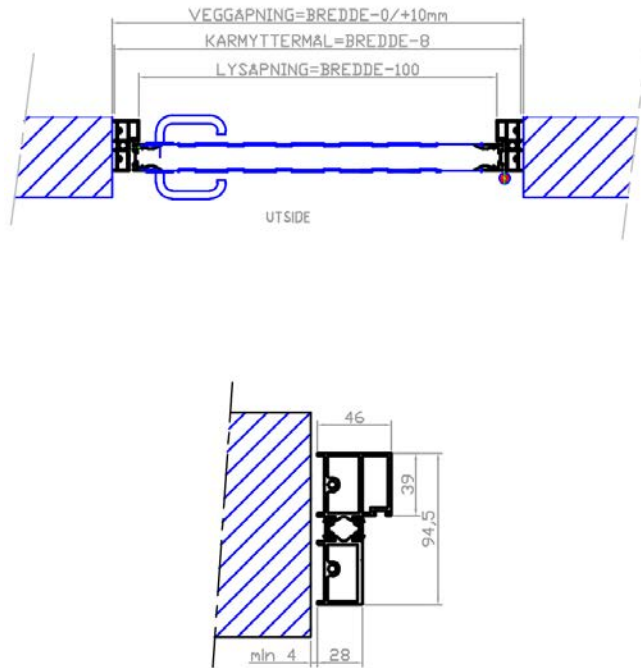


Vertikalseksjon

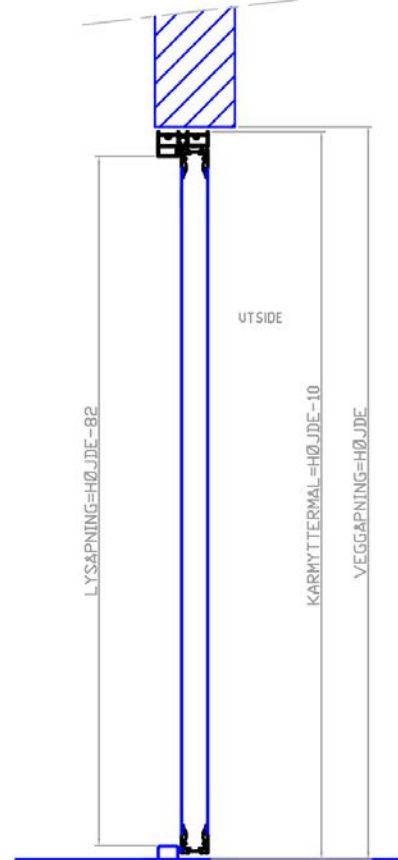


C-ramme med foringsdannende stripe (valgfritt, montert av kunde)

Horisontalseksjon

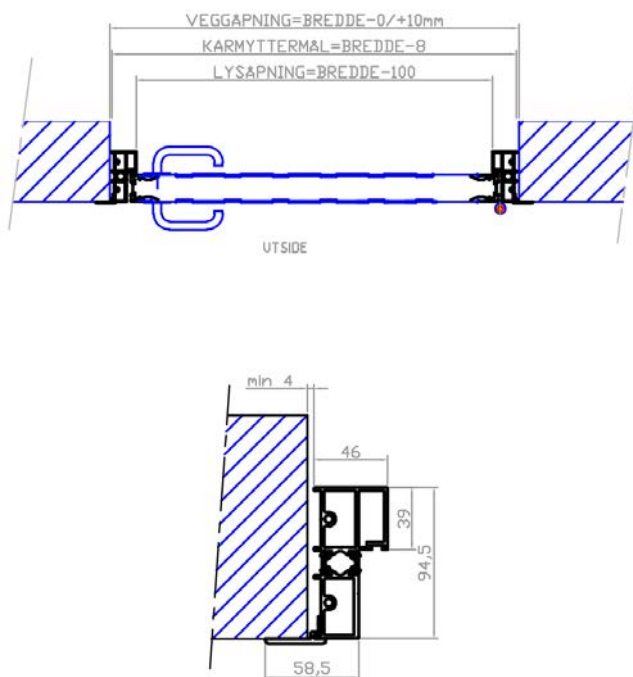

Vertikalseksjon

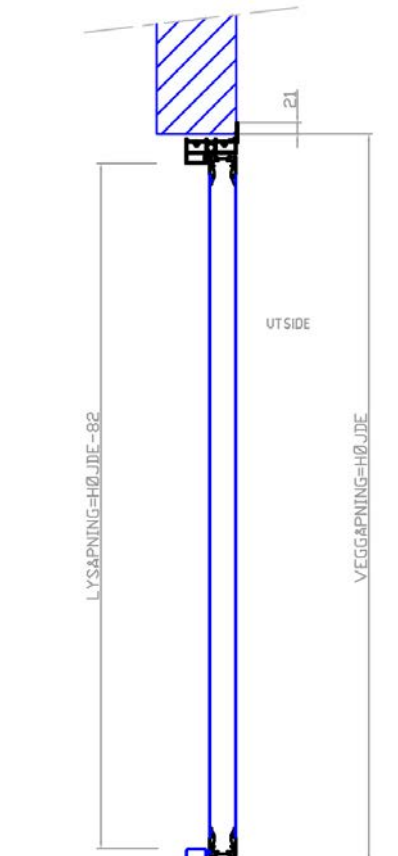




Kodelås (ekstrautstyr)



Elektrisk sluttstykke (ekstrautstyr)



Dørlukker (ekstrautstyr)

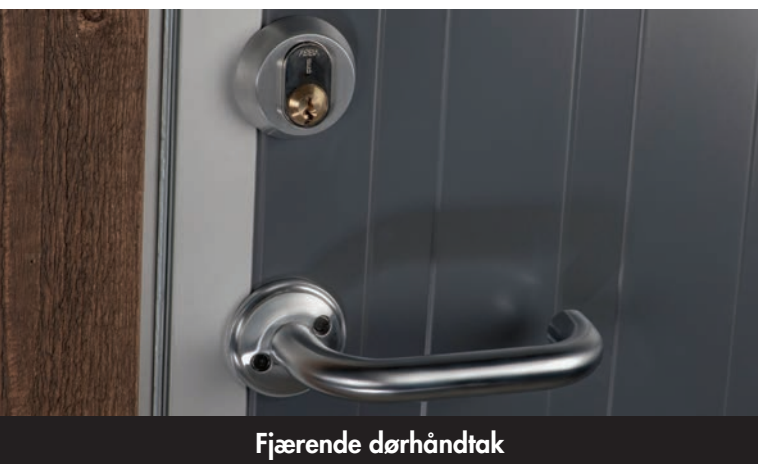

Fjærende dørhåndtak



Lås med hakereile



3 hengsler

Justeringshylser for karmskruer

Justerbart sluttstykke

Karm med brutt kuldebro

Pakninger av EPDM

Terskel av MagiZink-belagt stålplate

Karm med brutt kuldebro

Ecolid ståldør – tekniske fakta

CE-merking

Alle dører er CE-merket i samsvar med Byggevareforordningen som definert i gjeldende standard EN14351-1

Isoleringsverdi

U-verdi 1,98 W/(m²/K) beregnet i samsvar med EN10077-2

Lufttetthet

Klasse 4 i samsvar med EN12207

Lukkekraft

Klasse 2 i samsvar med EN12046-2

Vanntetthet

Klasse 3B i samsvar med EN12208

Vindbelastningskapasitet

Klasse 3 i henhold til EN12210

Dørblad

Prosesslaminerte sandwichpaneler.

Tykkelse 50 mm.

Maks. størrelse bredde x høyde = 1329 mm x 2500 mm. Ramme av naturlig anodiserte aluminiumsprofiler. Forsterkninger av stål innstøpt i dørbladet for hengsel, dørlukker og andre komponenter.

Standardstørrelser (gjelder lysåpning)

900 x 2100 mm

1000 x 2100 mm

1200 x 2100 mm

Overflatekledning

Inn- og utside av varmgalvanisert stålplate.

Lakkert med 25 µm polyesterlakk.

Isolering

50 mm freonfri polyuretancelleplast.

Karm og tetninger

Naturanodiserte profiler med brutt kuldebro.

Integrert spor for tetningslister av EPDM-gummi.

Terskel

Solid terskel av MagiZink-belagt stålplate.

Lås og beslag

Som standard med låskasse Dorma 919-50 og justerbart sluttstykke Dorma 9009.

Elektrisk sluttstykke Step 40 med lås ASSA 222 fås som ekstrautstyr. Andre låser og sluttstykker mot ekstra kostnad. Habo Atlanta-dørhåndtak som standard. Hengsel, 3 stk. ASSA 3220.

Innfesting

Åtte justeringshylser integrert i aluminiumskarmer. Selvborende karmskrue for stål og tre følger med.

Vindu

Argongassfylte D4-12 isolerglassruter i seks forskjellige standardstørrelser. Standard brysthøyde er ca. 1070 mm. 7 års garanti mot kondens mellom glasslagene. Vinduskarmer av naturanodiserte aluminiumsprofiler med brutte kuldebroer.


Beskyttelse mot innbrudd

Klasse RC2 i samsvar med EN1627 Bakkantsikring (klassifiseringen forutsetter at døren er utstyrt med en ASSA D12 rundsylinder)


7 års garanti

Se egne dokumenter med garantivilkår.

Ecolid fargekart




Hvit 010
RAL 9010



Gråhvit 022
RAL 7044




Blå 558
RAL 5009




Sølv 045
RAL 9006




Skoggrønn 874
Nærmeste NCS S 6020-G30Y



Sjokoladebrun 434
RAL 8017




Blyantgrå 036
RAL 7024




Svart 015
RAL 9005



Rød 758
RAL 3009



Antrasittgrå 035
RAL 7016



Grafit 044
RAL 9007





Professional Industrial Doors

Prido har over 45 års solid erfaring og er en av de ledende aktørene i bransjen. Vi arbeider med design, utvikling, produksjon og markedsføring av industriportløsninger til industrier og andre portbrukere i Norden og Nord-Europa. Målet er å tilby det mest attraktive og markedstilpassede utvalget i bransjen.

www.prido.no

Prido AB | Vangsveien 10 | 1814 Askim | Telefon 416 14 111 | www.prido.no

